

## HARDTOP 200

### Sellador acrílico para superficies en exteriores

#### DESCRIPCION:

HARDTOP 200 es un compuesto para sellar superficies de mármol, granito, piedra ó concreto, incrementa la durabilidad y asegura la obtención de la máxima resistencia a la abrasión y mínimo desprendimiento de polvo.

Cumple con la norma ASTM C-309 "Especificación para compuestos líquidos que forman membrana para curar el concreto"

#### BENEFICIOS:

- Producto líquido, listo al uso.
- Alta eficiencia, lo cual implica bajo costo por metro cuadrado.
- No forma barrera de vapor
- Aplicable mediante brocha , rodillo o aspersor
- Garantiza máxima resistencia al desgaste y abrasión.
- Minimiza el desprendimiento de polvo en pisos de concreto, mármol, terracota, granito, nuevos y existentes.
- No reacciona con los rayos ultravioleta, de manera que no se pone amarillo con el tiempo.

#### RECOMENDADO PARA:

- Sellar superficies de todo tipo de piedra
- Sellar superficies de concreto, horizontales, verticales, lisas, rugosas, en interiores o exteriores.
- Sellar pisos de concreto con endurecedores [TOPINGCOLOR](#), [FLOORTOP 100](#) o FLOORTOP METÁLICO
- Sellar toppings de [DAREX 2000](#).
- Sellar grouts [GROUTFLOW](#)
- Sellar pisos de concreto viejos, para reducir el desprendimiento de polvo y facilitar la limpieza y mantenimiento.
- Sellar frisos de tanques y piscinas
- Curar o sellar pisos de concreto coloreado o estampado.

#### NO RECOMENDADO PARA

- Cuando se requiera adherencia posterior, ya sea para pintura o para concreto a ser vaciado posteriormente.

#### DATOS TECNICOS:

Líquido ambarino

#### RENDIMIENTO:

El cubrimiento depende de la textura y porosidad de la superficie. El rendimiento máximo es de 11 m<sup>2</sup>/litro.


#### MODO DE USO:



Aplique con brocha o rodillo, no añada thinner. Para curar aplíquelo inmediatamente después que la superficie expuesta ha endurecido lo suficiente para no ser marcada con la brocha. En superficies de concreto verticales aplique después de desencofrar.

Limpieza: Una vez finalizada la operación limpie con SÚPER CLEANER todas las herramientas.

#### PRECAUCIONES:

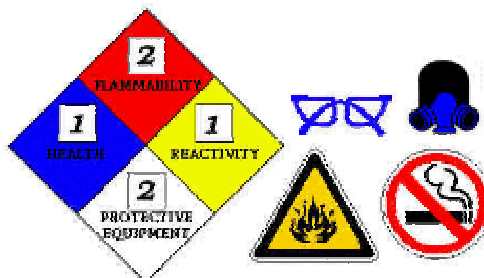

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto deberá ser utilizado por personal calificado. Sus componentes pueden ser irritantes al contacto con piel y ojos. Use solamente en espacios ventilados. Manténgase alejado de llama abierta. Para detalles adicionales ver hoja de seguridad del producto.

#### PRESENTACION:

HARDTOP 200 está envasado en pailas de 18 litros. Disponible en brillante o mate.



#### VIDA EN ALMACEN:

Indefinida