

## TOPINGCOLOR

**Endurecedor siliceo superficial coloreado espolvoreado en seco**

**DESCRIPCION:**  
TOPINGCOLOR es un endurecedor superficial coloreado de pisos de agregados naturales silíceos, listo para su uso, que aumenta la resistencia a la abrasión de los pisos. Se aplica por espolvoreo en seco sobre concreto fresco ya nivelado y flotado. Con su uso se extiende la vida de servicio de pisos de concreto nuevos en industrias, comercios y residencias.

**BENEFICIOS:**

- Una superficie de piso con mayor resistencia al desgaste. Hasta dos veces la vida de un piso sin endurecedor.
- Durabilidad incorporada al piso sin tener que usar periódicamente selladores de superficie.
- Superficie de alta densidad fácil de limpiar y más resistente a la penetración de líquidos.


**RECOMENDADO PARA:**

- Endurecer superficies de concreto bajo techo y al descubierto.
- Areas de depósito y almacenes, talleres de mantenimiento, estacionamientos.
- Centros comerciales, escuelas, hospitales, áreas de mantenimiento, aceras, escaleras y patios.

**NO RECOMENDADO PARA:**


- Cuando las condiciones de operación y servicio exigen el uso de un endurecedor de superficie metálico para obtener mayor resistencia a la abrasión.
- Su uso en áreas expuestas a ácidos y sales u otros materiales que atacan rápidamente el concreto producido con cemento PORTLAND.

**DATOS TECNICOS:**  
Aspecto: Polvo  
Color: [26 colores a escoger](#)




**DOSIS:**  
Use de 2 a 5 Kg/m<sup>2</sup> de TOPINGCOLOR según el tipo de tráfico al cual estará sometido el piso. Consultenos para obtener la dosis ideal para su caso específico.


**MODO DE USO:**  
Preparación: Coloque el material en cantidad suficiente de acuerdo a la dosis, cerca del lugar de la aplicación.




**Espolvoreo:** Este debe realizarse justo antes del fraguado inicial del piso, cuando no se observe agua libre en la superficie del concreto.



**Espolvoree** el material, a continuación use la llana de cantos redondeados para no dejar marcas en la superficie o equipo mecánico según el caso, proceda con el acabado final.



**Curado:** Un curado adecuado es indispensable para garantizar el resultado así como la durabilidad del piso. Use curador [Hardtop 200](#)



Para garantizar una larga vida al pavimento, use selladores de junta del tipo [Superstick 510 C](#), que eviten el paso de agua a la base del mismo


**PRECAUCIONES:**  
No aplique el endurecedor en concreto cuyo contenido de aire sea más de 3%.

**PRESENTACION:**

TOPINGCOLOR se envasa en sacos de 25 Kg. resistentes a la humedad.

**VIDA EN ALMACEN:**  
En sacos originales cerrados, almacenados en sitio fresco y seco, mínimo un año.



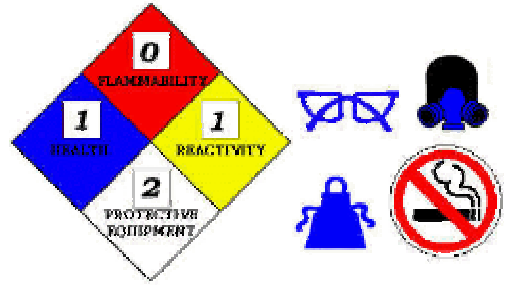

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

